OPTIMA®

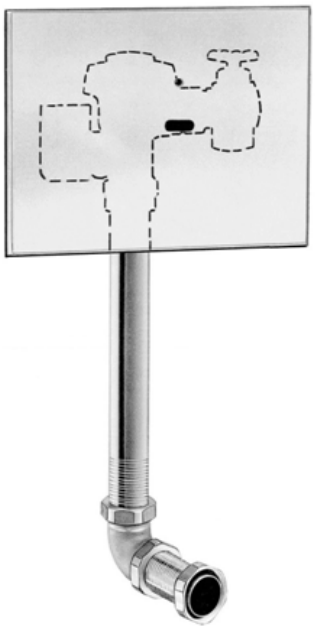

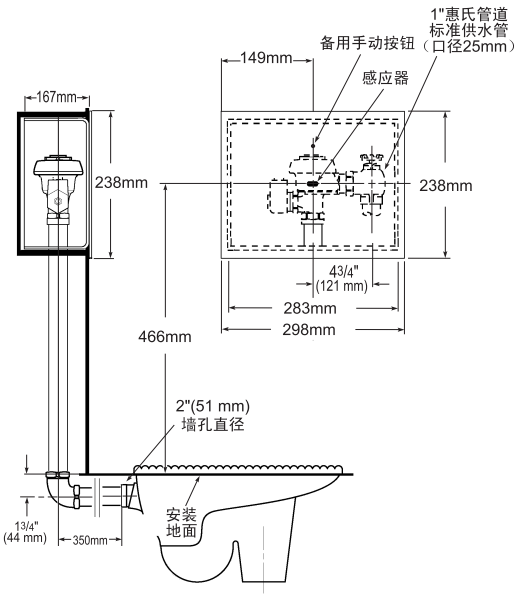

感应冲洗阀
Royal 139 ESS WB
璐易 139 ESS WB

► **产品说明：**

隐蔽型感应冲洗阀，安置于带不锈钢面板的嵌入式墙盒内，适用于后进 水的蹲厕。

► **冲水量：**

6.0升，9升和13升可选

► **产品性能：**

低噪音，暗装型，膜片结构，并具有以下性能：

- 带有双重过滤装置及定量旁通孔的PERMEX™合成橡胶膜片
- 带有指示灯的OPTIMA® EL-1500-L红外线自适应感应器
- 人性化设计，3秒延迟冲洗功能
- Courtesy Flush™备用手动冲洗按钮
- 触发式电磁阀
- 方便冲洗阀安装的嵌入式墙盒，配备9″ x 11.6″ (238mmx298mm)的不锈钢面板
- 1″ 惠氏管道标准手轮式可调节止回角阀
- 长度可调节联接管件
- 带有两个活动接口的弯头插件
- 铜含量高锌含量低的抗脱锌黄铜材料铸造
- 触发式电磁阀，具有定量冲水功能，冲水量无需从外部进行额外调整，确保节约用水
- CID™技术确保定量冲洗
- 膜片过滤结构、角阀塞及真空止回阀均由抗氯氨腐蚀的PERMEX™合成橡胶制成

阀体，阀盖，联接管件及开关阀符合美国ASTM浅红黄铜合金规范。阀门符合美国ASSE1037，ANSI / ASME A112.19.6要求，及军用V-29193规范。冲洗阀符合美国ADA规范和CJ/T 194-2004标准。

► **“L” 尺寸：**

在订货时注明冲水管长度尺寸信息，该长度尺寸等于墙体的厚度加上2-3/4”（70mm）

► **附件：**

EL-342 CN 变压器 (240 VAC/24 VAC 50 VA)，一拖三

要了解该型号或其他型号冲洗阀的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。

本文件中的信息如有更改，恕不另行通知
仕龙公司对本文件拥有最终解释权
仕龙公司2010年11月版权所有

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司 ◆ 苏州新区火炬路16号 ◆ 215009
电话：0512-68438068 0512-68432391 传真：0512-68434622
http://www.sloan.com.cn